

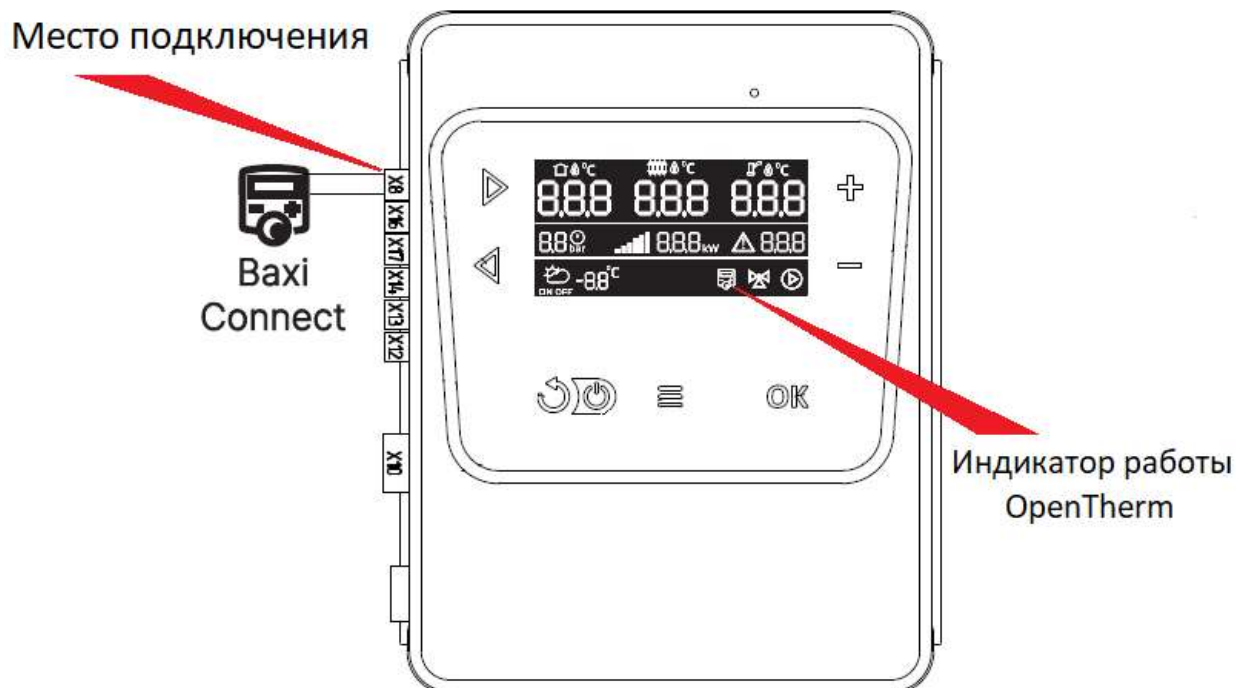


## AMPERA Plus, AMPERA Pro

1. Подключите устройство VaXi Connect к разъему **X8**
2. В меню монтажника пункт 9.0 установите значение «**2**».
3. Замигает пиктограмма 
4. Температура с датчика устройства VaXi Connect будет отображаться на экране котла с помощью пиктограммы  **88.8** .



### Функциональные возможности

1. Передача данных от VaXi Connect на котел:
  - установка температуры теплоносителя котла;
  - уставка температуры помещения;
  - текущая температура помещения;
  - установка ГВС.
2. Прием данных VaXi Connect от котла для отображения в приложении:
  - текущая температура теплоносителя котла;
  - текущая температура ГВС;
  - текущая температура на улице;
  - текущая мощность работы котла.

### Настройка ограничения мощности котлов

- для трехступенчатого котла: 0%, 33%, 66%, или 100%;
  - для четырехступенчатого котла: 0%, 25%, 50%, 75%, или 100%;
  - для шестиступенчатого котла: 0%, 16%, 33%, 50%, 66%, 84% или 100%;
  - для восьмиступенчатого котла: 0%, 12%, 25%, 37%, 50%, 62%, 75%, 87%, или 100%;
  - для девятиступенчатого котла: 0%, 11%, 22%, 33%, 44%, 55%, 66%, 77%, 88% или 100%.
- При использовании VaXi Connect значения уставок воздуха в помещении, ГВС и мощности можно изменять только с приложения VaXi Connect, изменение значений с контроллера блокируется.