

GLOBAL



10 - RAL 9010



01 - RAL 1013 ( )

GLOBAL di Fardelli Ottorino & C. s.a.s.

**035977111** • fax +39 **035977110**  
<http://www.globalradiatori.it>  
 e-mail: info@globalradiatori.it

<sup>®</sup> **GLOBAL**  
R A D I A T O R I



# Style Plus





# Style Plus

Объединяя энергию  
стали и алюминия

GLOBAL

Style Plus  
: стали, алюминия,  
Style Plus : АЛЮМИНИЙ.  
: СТАЛЬ

## Высокая теплоотдача

Style Plus

UNI EN 442.

## Исключительный запас прочности внутренней стальной конструкции

Style Plus

3,5 (35 .)

## Долговечность

100% внутренней поверхностью из стали, которая обеспечивает повышенную устойчивость прибора к водородному показателю;

- двухступенчатой технологии покраски:

## Уменьшение затрат времени на установку

секционной системе сборки

## Сертифицированное качество

15 1994 .

ICIM


ISO 9001: 2000 (

GLOBAL N. 0162).

EQNet. 1996 .

GLO-

BAL

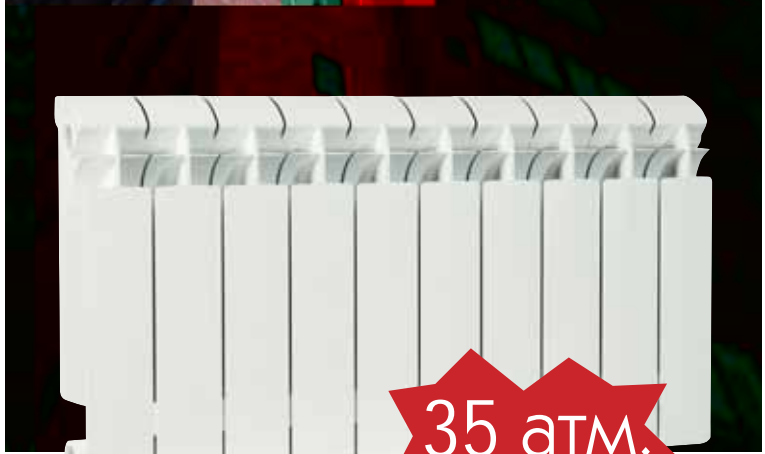

35 атм.

GLOBAL

10

	Dimensioni in mm.				Ø			ΔT 50°C EN 442		ΔT 70°C		n	K
	B	C	D	/				Вт	Ккал/час				
Style Plus 500	575	80	95	500	1"	1,94	0,19	114	98	185	160	1,32920	0,62795
Style Plus 350	425	80	95	350	1"	1,50	0,17	86	74	140	121	1,30826	0,51772

\* 1 = 0,863 /


GLOBAL

UNI EN 442:

= 70°C

50°C: (P) 50°C  
 $P = Km \times n$   
 $500 \times T = 60°C: = 0,62795 \times 60^{1,32920} = 145$   
 $T = 50°C:$

	ΔT 20°C	ΔT 25°C	ΔT 30°C	ΔT 35°C	ΔT 40°C	ΔT 45°C	ΔT 50°C	ΔT 55°C	ΔT 60°C
Style Plus 500	34	45	58	71	85	99	114	129	145
Style Plus 350	26	35	44	54	65	75	86	98	110



Условия эксплуатации:

Style Plus

110°C, 3,5 (35 .)  
 pH 7 9,5.

- 10 ; 3 ; / 10 .
- ( . 4, 25, 27 29 ) .
- / ( . 8 9 ) .
- 170/180 N/m, / - 60/70 N/m.
- Cillit-HS 23 Combi
- 2 / 1 200
- 0° .
- ( ) .
- ( ) .

