


Electric

Kiturami

Компания №1 в Южной Корее в сфере
отопления и кондиционирования

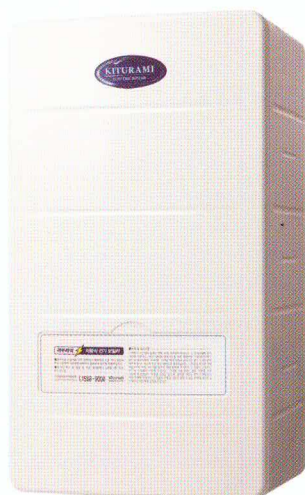

Поставляется с котлом



Настенный электрический котел KIB

Стабильная подача горячей воды

Функция пропорционального управления и датчика протока воды ГВС обеспечивает стабильную подачу горячей воды

Теплообменник из нержавеющей стали

Теплообменник предотвращает потери давления, обеспечивает мгновенный нагрев

Надежность и безопасность.

Защитные устройства, такие как датчик температуры и датчик перегрева, обеспечат надежную и безопасную работу водонагревателя

ТЭН из нержавеющей стали.

Отсутствие образования и накипи на поверхности ТЭНа

Простая установка.

Простая и легкая установка в любом месте

Модель	KIB-08DE	KIB-12DE	KIB-18DE	KIB-24DE	KIB-30DE
Мощность (kW)	8	12	18	24	30

Наименование	Единицы изм.		KIB-08DE	KIB-12DE	KIB-18DE	KIB-24DE	KIB-30DE
Потребляемая электрическая мощность нагревателя	кВт/ч		8	12	18	24	30
Питающее напряжение	A	3-х фазная 380В	12	18	27	26	46
		1-фазная 220В	36	55	82	-	-
Номинальная мощность	Ккал/ч		6 880	10 320	15 480	20 640	25 800
Отапливаемая площадь	м2		56	82	132	165	198
Производительность ГВС	л/ч	ΔT: 40 °С	169	253	379	-	-
		ΔT: 40 °С	-	-	-	578	723
Параметры электрических проводов	SQ	3-х фазная 380В	6	6	6	6x3	6x3
		1-фазная 220В	10	10x2	10x2	-	-
Мощность автомата-предохранителей	A	3-х фазная 380В	30	30	50	50	50
		1-фазная 220В	50	75	100	-	-
Вход / выход ГВС	A		15				
Вход / выход отопления	A		20				
Габариты	мм		380 x 290 x 680				
Вес	кг		18	20		22	
Тип	-		Настенный / двухконтурный / закрытый тип				
Рабочее давление КО	кПа(кг/см2)		245(2.5)				
Рабочее давление ГВС			78~343(0.8~3.5)				